

Propuesta

Cliente Carolina Catania
Fecha 16 de junio de 2026
Lugar Nordelta, Tigre

Mueble Presupuestado

Centro de televisión a medida para el living, resuelto como una pieza única que integra la pared completa: panel retroiluminado, varillado en madera de petiribi y módulo bajo flotante. La paleta combina melamina texturada y madera de petiribi, en sintonía con el ambiente existente. El conjunto se entrega fabricado, instalado y terminado, con la instalación eléctrica incluida.

COMPONENTES DEL MUEBLE

1 — Panel de TV con retroiluminación LED · 181 × 105 cm

Panel de fondo a pared en melamina EGGER texturada de 18 mm sobre MDF, con marco perimetral y retroiluminación LED cálida indirecta que genera el efecto flotante alrededor del televisor. Tira LED en perfil de aluminio con fuente, instalación oculta del cableado.

2 — Varillado vertical en madera de petiribi · 60 × 178 cm

Paño de varillado vertical en madera de petiribi, de piso a cielorraso, como fondo decorativo que acompaña el panel de TV y se integra con la madera del ambiente existente. Fijación oculta a pared.

3 — Módulo bajo flotante con cajones · 230 × 40 cm


Mueble bajo suspendido (efecto flotante) de 230 cm, con cuatro cajones de apertura push, sin tiradores, sobre herrajes de cierre suave. Cuerpo y frentes de cajones en melamina EGGER texturada de 18 mm sobre MDF; tapa superior en madera de petiribi, en conjunto con el varillado y el ambiente. Estructura colgada con soportes reforzados de fijación a muro.

4 — Instalación eléctrica e instalación final

Incluye la instalación eléctrica de obra: punto para el televisor y alimentación de la iluminación LED. Incluye diseño, fabricación a medida en taller, traslado, instalación y fijación a pared.

Los acabados finales —tono de blanco y veta de la madera— se validan sobre la imagen real del ambiente con un visor de simulación previo a la fabricación. No incluye el televisor.

Vista del Proyecto

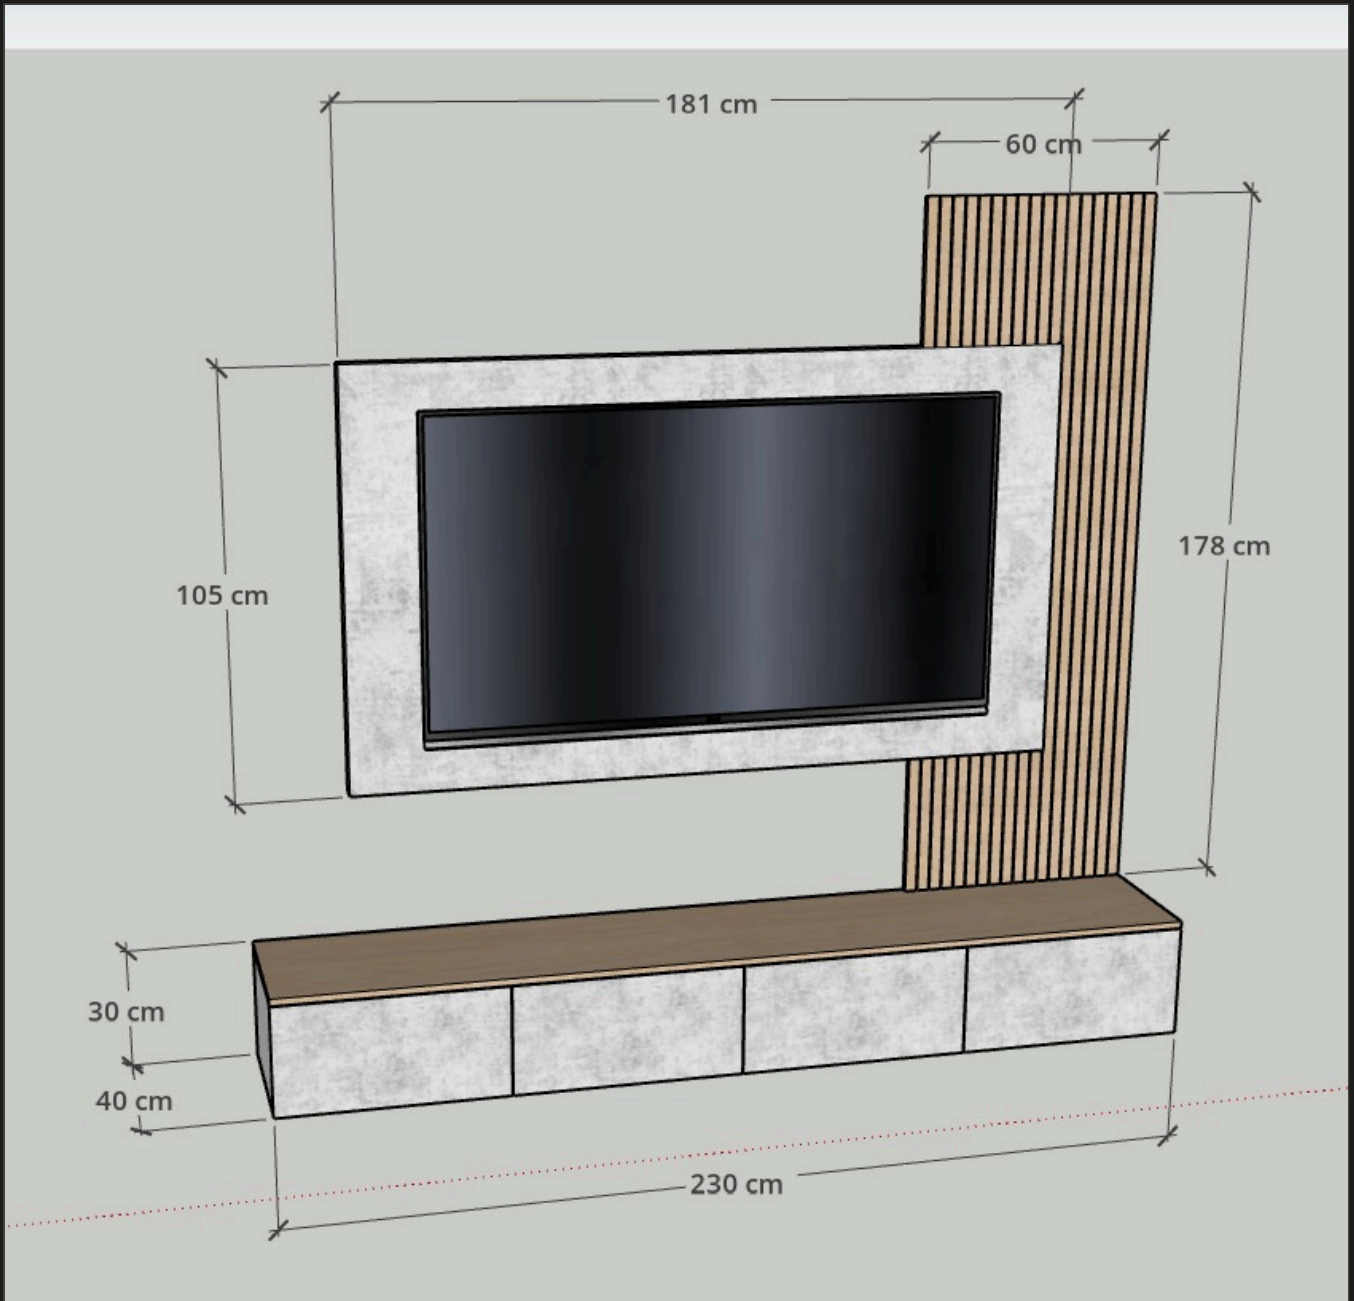

Vista de proyecto y medidas generales. Imagen referencial — las medidas definitivas se relevan en sitio antes de fabricar.

Importe

\$2.900.000

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

Mueble llave en mano: incluye diseño, materiales, instalación eléctrica, fabricación a medida, traslado e instalación. El presupuesto no contempla el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Forma de Pago

50% a la confirmación — \$1.450.000 (compra de materiales e inicio de fabricación)

50% contra entrega e instalación finalizada — \$1.450.000

Notas

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DÍAS CORRIDOS

Las medidas se relevan en sitio con el personal involucrado antes del inicio de fabricación.

El presupuesto podrá modificarse en base a los cambios que reconvengan.